



Haustüren aus Holz

Lebendig. Natürlich. Sicher.

 **Kowa®**

Biffar®

Für ein sicheres Zuhause



Von Anfang an in besten Händen.

Bei der Wahl Ihrer Holzhaustür.

Die Entscheidung für einen neuen Hauseingang trifft man nicht von heute auf morgen. Unterschiedliche Kriterien wollen dabei berücksichtigt werden. Damit Sie auf jeden Fall richtig entscheiden, stehen wir Ihnen gerne bei der Wahl Ihrer Holzhaustür von Anfang an zur Seite.

Vertrauensvoll, schnell und sauber – der Biffar Service: Unsere Biffar Fachmonteure schreiben Professionalität ganz groß. Dazu gehört das freundliche Auftreten ebenso wie das Bemühen um größtmögliche Sorgfalt und Präzision. Eine professionelle Beratung sowie eine reibungslose Montage garantieren eine lebenslange Zufriedenheit mit unseren Produkten.

Unsere Kunden und deren Wünsche stehen im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Unser Biffar Service endet nicht mit dem Kauf der Haustür, auch danach versprechen wir eine fachgerechte Unterstützung bei allen Fragen.

In Kooperation mit der KOWA Holzbearbeitung GmbH wird jede Holzhaustür nach Biffar-Vorgaben zum Meisterwerk gefertigt.

Holz – kein anderes Material auf der Erde ist so lebendig, so wandlungsfähig und so natürlich schön.

Durch seine warme Oberfläche und den angenehmen Duft verleiht es ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Holz regt die Sinne an und schafft eine beruhigende, gemütliche Atmosphäre.

Entscheidet man sich für die Natürlichkeit aus echtem Holz, so weiß man um die naturbedingten Farb- und Strukturabweichungen. Jedes Stück Holz ist einzigartig.

Unser Partner KOWA verwendet ausschließlich Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung, in der stets nur so viel Holz entnommen wird, wie nachwachsen kann.



Holzhaustüren modern mit klaren Linien.





Nilen



Misene



Helsen



Simita




Luzen



Suvar



Barin

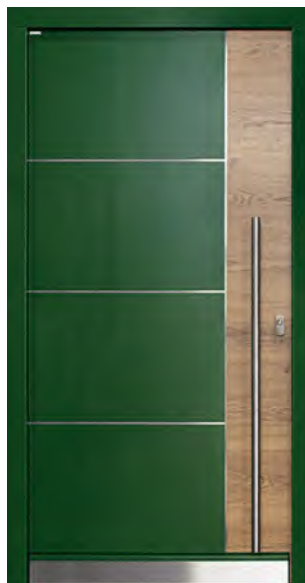

Indah



Kalima

Holzhaustüren klassisch und zeitlos.





Bokel



Schuby



Chaussee



Leuca



SO 54707



Lindern



Kissing



Waging



Lesum

Holzha

Lebendig. Nat

Unser Bedürfnis nach Schutz prägt unser Leben sowie unsere Entscheidungen. Deshalb wünschen wir uns auch von unserer Haustür, dass diese uns behütet, vor Lärm, Kälte oder Hitze abgrenzt und unser Eigentum bewahrt. Die Holzhaustür besitzt exakt diese Eigenschaften: Sie spendet uns Schutz und Geborgenheit.

Neben diesen hohen Anforderungen an die Funktionalität einer Tür wollen wir natürlich auch unsere Ansprüche an Ästhetik und Prestige gewährleisten, denn Haustüren sind Ausdruck von individuellem Lebensgefühl und Stil. Haustüren sind Orte der Kommunikation.



Wirbelkammer mit Volumen: wie eine Dachrinne im Blendrahmenfalz funktioniert die ausgeklügelte Technik. Wassertropfen können sich hier nicht halten und folgen ungehindert der Schwerkraft. Ergebnis: die Tür ist dicht, Wind und Schlagregen haben keine Chance.



Pluspunkte der Holzhaustür 370 – Rahmen-Konstruktion (Flügelbauweise)

- ausgesuchte extra schwere Holzqualitäten
- massives 3-Schicht-Laminat
- stabverleimte Mittellagen für sehr gute Stabilität und dauerhaft gerade, verzugschemmende Türen
- Eine umlaufende Flügeldichtung sowie bei Haustüren mit 80 mm Bautiefe eine zusätzliche dreiseitige Mitteldichtung sorgen für beste Wärmedämmung, Schallschutz und geräuscharmes Schließen. An den Bändern nicht unterbrochen, um Zugluft und schlechte Wärmedämmung zu vermeiden
- Bodenschiene mit thermischer Trennung
- extra schwere 3D-Bänder à 160 kg Tragkraft; einstellbar ohne Flügel auszuhängen
- EnEV tauglich (Energieeinsparverordnung)
- ISO-Glas mit warmem Randverbund, Wärmeschutzglas Ug 1.1, 2fach, 24 mm
- Türen in 80er Bautiefe ISO 3fach Glas mit warmem Randverbund Ug 0.6 / 40 mm

ustüren.

türlich. Perfekt.

Durch verschiedene Türsysteme und Bauweisen bietet unser Partner KOWA genau die Eingangslösung, die zu Ihrem persönlichen Geschmack und zu den baulichen Gegebenheiten passt.

Die Türen lassen sich auf eine von zwei Grundbauweisen zurückführen: die Rahmen-Konstruktion und die Vollblatt-Konstruktion.



Wirbelkammer mit Volumen: wie eine Dachrinne im Blendrahmenfalz funktioniert die ausgeklügelte Technik. Wassertropfen können sich hier nicht halten und folgen ungehindert der Schwerkraft. Ergebnis: die Tür ist dicht, Wind und Schlagregen haben keine Chance.



Pluspunkte der Holzhaustür 380 – Vollblatt-Konstruktion (Türblattbauweise)

- Verzicht auf Stahlarmierung, um Wärmebrücken zu verringern
- Antiverzugprofile mit Glasfaser verstärkt
- Aluminiumeinlagen als Verzugssperre
- hochwärmegeämmte Mittellage
- Vollholzanleimer an den Sichtflächen
- ausgesuchte Deckfurniere
- Standardverglasung 3-fach mit warmem Randverbund
- eine umlaufende Flügeldichtung und eine dreiseitige Mitteldichtung aus Silikon mit hohem Rückstellvermögen, an den Bändern nicht unterbrochen, um Zugluft und schlechte Wärmedämmung zu vermeiden
- Bodenschiene mit thermischer Trennung
- 3 extra schwere 3D-Bänder à 160 kg Tragkraft, einstellbar ohne Flügel auszuhängen
- EnEV tauglich (Energieeinsparverordnung)
- ISO-Glas mit warmem Randverbund, Wärmeschutzglas Ug 0.6, 3fach, 42 mm


Sicherheit: So viel Schlecht für Lang

Die Verriegelungstechnik entspricht grundsätzlich der Widerstandsklasse RC2. Mit wenigen zusätzlichen Ausstattungskomponenten

erreichen wir die geprüfte und zertifizierte Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627. Die wird auch von der Kriminalpolizei empfohlen.



Zwei starke Duo-bolzen-Schwenkriegel wirken wie Anker. Im oberen und unteren Bereich fahren sie tief in den Rahmen.

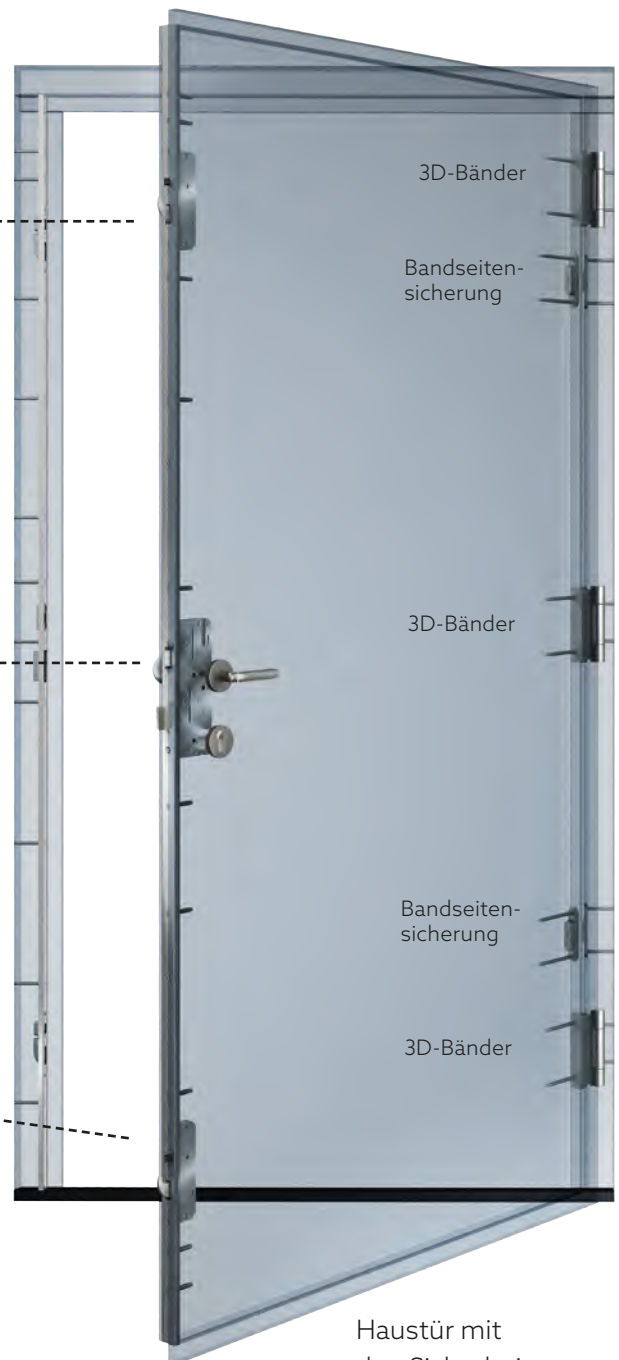

Haustür mit den Sicherheitsmerkmalen in RC2 (WK2)

el Sie wünschen!

finger, gut für Sie!

Zur Erhöhung der Einbruchhemmung erhalten KOWA Holzhaustüren einen Einfachfalz mit Beifalz. Dieser erschwert das Eindringen mit Einbruchwerkzeug in den Falz und damit das

Aushebeln der Haustür erheblich. Die Fertigholzstärke für Blendrahmen und Flügel ist einheitlich 68 mm oder 80 mm.



Die Bandseitensicherung hat ineinandergreifende Zähne. Das macht das Aufhebeln der Tür an der Bandseite nahezu unmöglich, denn die Keilsperren verhindern das gewaltsame Verschieben des Türflügels.



Drei 3D-Bänder von extra schwerer Qualität sind in die Tür eingelassen, sie halten die Tür in der Waagerechten. Einstellung können im eingehängten Zustand einfach mit dem Inbusschlüssel vorgenommen werden.



Schloss-Stulp und Schließleiste sind aus robustem Edelstahl u-förmig abgekantet und auf voller Länge im Rahmen und Tür millimetragenau eingelassen. Das macht sie verwindungssteif und sicher. Aufhebeln ist nahezu unmöglich.



Produktqualität
Einbruchhemmende Fenster + Türen
DIN EN 1627

Qualitätsmanagementsystem
DIN EN ISO 9001
Reg.-Nr. 702 1270

Die Überwachung durch die „ift“-Zertifizierung garantiert die permanente Einhaltung der angegebenen Einbruchhemmung

Brillante Oberflächen.

Stärke und Charakter der Maserung werden von der Baumart und ihrem Standort geprägt. Doch auch bei gleicher Holzart gleicht kein Holzstück dem anderen. Naturbedingte Farbton-Unterschiede, frei verlaufende Maserung mit Markierung kleinerer Äste sind auch am Haustür-Element zu erkennen.

Holztüren werden daher niemals exakt gleich aussehen. Selbst innerhalb eines Türelements kann es zu unterschiedlicher Maserung kommen. Auch Farbabweichungen zu den Farbmustertafeln und innerhalb der Holzfarben sind nicht zu vermeiden. Dies stellt kein Grund zur Beanstandung dar.

Holzart Mahagoni



Farbton Cayenne

Farbton Mandel

Farbton Mocca

Farbton Muskat

Farbton Zimt

Holzart Eiche



Farbton Muskat


Farbton Toffee

Farbton Zimt

Farbton Karamel

Farbton Honig

Deckende Anstriche

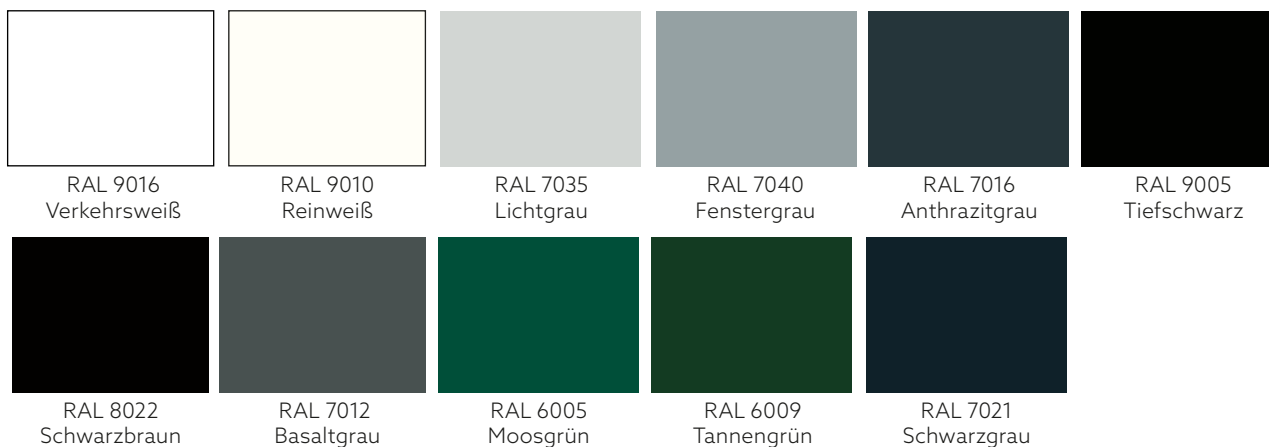

RAL 9016
Verkehrsweiß

RAL 9010
Reinweiß

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 7040
Fenstergrau

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 9005
Tiefschwarz

RAL 8022
Schwarzbraun

RAL 7012
Basaltgrau

RAL 6005
Moosgrün

RAL 6009
Tannengrün

RAL 7021
Schwarzgrau


Lasurtöne bringen die Natürlichkeit des Holzes zur Geltung und auch bei deckenden Anstrichen bleibt der Charakter erhalten. Die Lasuren haben eine hohe Außendauerhaftigkeit und sind umweltfreundlich.

Ob eine natürliche Maserung des Holzes oder betont farbenfroh, auch Holzhaustüren erlauben praktisch jeden farblichen Gestaltungswunsch.


Gläser - Einzigartige Lichteffekte.

Haustüren mit Glas durchfluten den Eingangsbereich mit Licht und lassen drinnen und draußen miteinander verschmelzen. Tageslicht ist sehr wichtig für das physische und psychische Wohlbefinden des Menschen. Sie bringen Licht in die Räume und schaffen Transparenz und Leichtigkeit.


Wo transparentes Glas zu offen wirkt, schafft satiniertes Glas mehr Intimität. Einige Strukturgläser sind in Anlehnung an die Natur entstanden, andere wiederum greifen Symmetrie und Formen auf: So bieten moderne Glasarten vielfältige ästhetische und architektonische Gestaltungsmöglichkeiten.




Reflo weiß




Pave weiß




Altdeutsch K weiß




Madras silk weiß



Delta weiß




Madras Polo weiß



Masterligne weiß




Satinato grau




Barock weiß




Chinchilla weiß



Masterpoint weiß



Mastercaree weiß



Madras Uadi weiß Facette



Eisblumenglas Facette



Satinato weiß Facette.

Die Abbildungen der Strukturgläser sind nicht maßstabsgerecht.

Täglich im Einsatz: Beschläge

Alle Türanlagen sind mit modernen und innovativen Beschlägen ausgerüstet. Sie haben die Auswahl zwischen den unter-

schiedlichen Materialien Messing, Edelstahl, Bronze oder besonders kratzfestem Titan-Messing.



4001010



4001310



4001010



4001110



4001315



4001015



4001115

Äge perfekt abgestimmt.

Eingelassene Edelstahl-Schalen oder form-schöne Stangengriffe: rund, eckig, gebogen oder gerade.

Ausgefallene Formen und Materialkombina-tionen sorgen für Vielfalt.



4000150



4000100



4040518



4040302



4040529



4040509



4040407



4040457



4000204



4000200



4000260



4000270



4002390



4002200

Beschläge in großer



4106110
(1200mm)

4106150
(1200mm)

4106260
(1200mm)



4102360
(400mm)

4102363

4102420
(400mm)



4106190
(480 x 65mm)



4106193
(480 x 65mm)



4102500
(295mm)



4102510

Die Stangengriffe sind je nach Modell in der Länge variabel. Ihr Fachberater informiert Sie gerne.

Formensprache.



4106620



4106623



4002345



4002410



4002310



4106060
(1600mm)



4002205



4002235



4106420
(1200mm)



4106010
1200mm)



4102003
(400mm)



4102000



4106240
(1000mm)





Biffar GmbH & Co. KG
In den Seewiesen
67480 Edenkoben
Tel: 06323 8010
Mail: info@biffar.de

biffar.de

Biffar®
Für ein sicheres Zuhause.